


Konfiguracja Routera WiFi Zalip Combo-3G (CDW530)

Krok 1. Proszę włożyć aktywną kartę SIM do modemu, a modem do gniazda USB w routerze.

Krok 2. Proszę przykręcić antenę z zestawu routera oraz Proszę podłączyć kabel zasilania do routera, a zasilacz do gniazdka sieci 220 V.

Poniżej rysunek przedstawiający układ gniazd w routerze ZALIP.

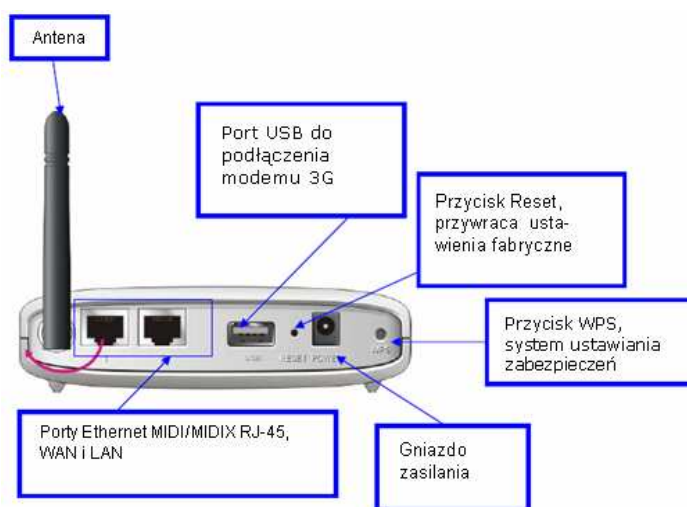

Krok 3. Proszę kliknąć prawym przyciskiem na ikonę bezprzewodowego połączenia na pasku zadań Windows (lub wejść w menu start, następnie połączenia sieciowe, po czym połączenie sieci bezprzewodowej) i wybrać **wyświetl dostępne sieci bezprzewodowe**

Krok 4. Z listy dostępnych sieci proszę wybrać **default** i kliknąć **połącz**

Krok 5. Po wyświetleniu komunikatu **połączono** proszę otworzyć przeglądarkę internetową np, Internet Explorer”, w polu adres http wpisać adres routera tj. **192.168.123.254** i kliknąć przycisk **Enter** – powinien otworzyć się panel użytkownika

Krok 6. W oknie logowania proszę wpisać password: **admin** i kliknąć **login**, w następnym oknie zaznaczamy **Wizard** i klikamy **Next**.

Krok 7. W oknie zmiany hasła można dokonać zmiany standardowego hasła, w tym celu wpisujemy nowe hasło (**new password**), jeszcze raz je powtarzamy (**reconfirm**), po czym klikamy **Next**

wel.com Krawiec Agnieszka

Mińska 38/113, 54-610 Wrocław, Poland

Phone: +48717254055, Fax: +48717220091

e-mail: support@wel.com.pl

VAT no: PL 925-180-36-98, Register no: 020639442

www.wel.com.pl



Krok 8. **Setup Wizard – Select Time Zone** wybieramy właściwą strefę czasową, a następnie klikamy **Next**.

Krok 9. W oknie **Setup Wizard – Select WAN Type**, wybieramy drugą opcję **Setup WAN Type Manually** a następnie klikamy **Next**.

Krok 10. W kolejnym oknie **Setup Wizard – Select WAN Type** proszę wybrać ostatnią opcję **SOME ISPs require the use of 3G to connect to their services** i klikamy **Next**.

Krok 11. W oknie **Setup Wizard – WAN Settings -3G** proszę wpisać kod PIN jeśli jest aktywny dla karty SIM (w polu **PIN code**) a następnie wymagane dane zgodne z operatorem z którego usług Państwo korzystacie.

Dane do ustawień w zależności od operatora:

- **ERA:** User: **erainternet** (**erainternettt** - dla użytkowników systemu TakTak), Password: **erainternet**, APN: **erainternet**
- **Plus:** User: puste pole, Password: puste pole, APN: **Internet**
- **Orange:** User: **internet**, Password: **internet**, APN: **internet**
- **PLAY:** User: puste pole, Password: puste pole, APN: **Internet**
- **HEYAH:** User: **heyah**, Password: **heyah**, APN: **heyah.pl**

Po dokonaniu powyższych proszę kliknąć next.

Krok 9. W oknie **Wireless settings** proszę wybrać ustawienia WIFI. Domyślnie WIFI jest włączone (**enable**), klikając **disable** wyłączamy funkcję bezprzewodowego połączenia routera. W polu **Network ID (SSID)** można wpisać nazwę routera widzianą z zewnątrz sieci, fabrycznie ustawiona nazwa **default**. Klikamy **next**

Krok 10. W oknie Wireless Security tworzymy poziom zabezpieczenia sieci bezprzewodowej. W tym celu wybieramy jeden z dostępnych sposobów szyfrowania (zapisane hasło dostępu należy podać przy najbliższym połączeniu) i klikamy **next**

W ostatnim oknie potwierdzamy ustawienia klikając **Apply Settings**

Router zapisuje ustawienia i uruchamia się ponownie. Po kilkunastu sekundach od uruchomienia połączenie internetowe powinno już być aktywne.

W razie problemów z konfiguracją prosimy o kontakt.

wel.com Krawiec Agnieszka

Mińska 38/113, 54-610 Wrocław, Poland

Phone: +48717254055, Fax: +48717220091

e-mail: support@wel.com.pl

VAT no: PL 925-180-36-98, Register no: 020639442

www.wel.com.pl